

Montagevideo



Montagevideo



EINSTAB- UND DOPPELSTAB-GITTERMATTE



Doppelstab-Gittermatte

Einfach und stabil

Das bewährte System der geschweißten Gittermatten wird überall dort eingesetzt, wo eine langlebige und zuverlässige, zugleich aber preiswerte Einzäunung gewünscht wird.

Die leichte Einstab-Gittermatte erhält besondere Stabilität durch einen verstärkten Rahmen mit 8 mm Materialstärke.

► Einstab-Gittermatte (8/6/4)

Bei der Doppelstab-Gittermatte verlaufen alle horizontalen Stäbe doppelt.

Diese gibt es zudem in zwei Ausführungen:

- **Doppelstab-Gittermatte „leicht“ (6/5/6)** und
- **Doppelstab-Gittermatte „schwer“ (8/6/8)**

Passende Einzel- und Doppeltore runden das Sortiment ab.

Die Oberflächen der Gittermatten, Tore und Pfosten sind verzinkt und somit zuverlässig gegen Rost geschützt.

Starke Logistik

Als zusätzliche Serviceleistung bieten wir Ihnen unseren Direktversand zum Endkunden an. So bekommt der Anwender seinen Zaun direkt von GAH bis an seine Bordsteinkante geliefert. Dadurch sparen Sie Zeit und Aufwand.

Sprechen Sie uns einfach an.



EINSTAB-GITTERMATTE GARDEN

Einstab-Gittermatte Garden

Elemente aus senkrecht und waagrecht verschweißten Stahl-
drähten. Die senkrechten Stahldrähte haben keinen Überstand.



Die 4 verstärkten Außenstäbe bilden einen geschlossenen Rahmen
und sorgen für besondere Stabilität dieser Einstabmatte.

Äußerer Stahldraht: Ø 8 mm
Stahldraht waagrecht: Ø 6 mm

Stahldraht senkrecht: Ø 4 mm
Mattenbreite: 2000 mm
Maschenweite: 50 x 250 mm

Breite (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr. vz + grün RAL 6005	Best.-Nr. vz + anthrazit RAL 7016
2000	750	617172	617141
2000	1000	617189	617271
2000	1250	617196	617288
2000	1500	617202	617295

Passend zu Zaunpfosten Ø 34 mm mit Schellenbefestigung.

Die Lieferung erfolgt inkl. grüner bzw. schwarzer Pfostenkappe
aus Kunststoff. Schellen inkl. Befestigungsschrauben aus Edelstahl.



Pfostenlänge (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr. grün RAL 6005	Best.-Nr. anthrazit RAL 7016
1225	750	617486	617493
1500	1000	612788	617783
1750	1250	617509	617790
2000	1500	617677	617592

Schellentyp zur Mattenanbindung		Best.-Nr. grün RAL 6005	Best.-Nr. anthrazit RAL 7016
Endschelle	Ø 34 mm	563462	563509
Doppelschelle	Ø 34 mm	563400	563394



STABGITTER-TOR GARDEN



Stabgitter-Tor Garden

Die Lieferung erfolgt inkl. verzinktem, auswechselbarem Rohrrahmenschloss (DIN links und rechts verwendbar) mit Profilzylinder und zwei Schlüsseln, Türdrücker, Anschlag, verstellbaren Kloben, sowie Kloben- und Anschlagpfosten.

Pfostenstärke: Ø 60 mm
 Material Rahmen: Ø 42 mm
 Maschenweite: 50 x 250 mm

Stabgitter-Tor Garden

Einzel- oder Doppeltor	Breite von Mitte zu Mitte Pfosten	Höhe (mm)	Best.-Nr. grün RAL 6005	Best.-Nr. anthrazit RAL 7016
Einzeltor	1000	750	617400	618070
Einzeltor	1000	1000	617417	618308
Einzeltor	1000	1250	617424	618315
Einzeltor	1000	1500	617639	618322
Doppeltor	2988	750	617448	618339
Doppeltor	2988	1000	617455	618346
Doppeltor	2988	1250	617462	618377
Doppeltor	2988	1500	617653	618384

Schellentyp zur Mattenanbindung		Best.-Nr. verzinkt + grün RAL 6005	Best.-Nr. verzinkt + anthrazit RAL 7016
Endschelle	Ø 60mm	563530	563547



LEICHTE DOPPELSTAB-GITTERMATTE

Leichte Doppelstab-Gittermatte (6/5/6) 2 m-Breite

Elemente aus 1 senkrecht und 2 waagrecht verschweißten Stahldrähten. Die senkrechten Stahldrähte haben keinen Überstand.



Mattenbreite: 2000 mm
 Maschenweite: 50 x 200 mm
 Palettenmenge: 30 Stück

Breite (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr. feuerverzinkt	Best.-Nr. vz + grün RAL 6005	Best.-Nr. vz + anthrazit RAL 7016
2000	800	642754	642822	642891
2000	1000	642761	642839	642907
2000	1200	642778	642846	642914
2000	1400	642785	642853	642921
2000	1600	642792	642860	642938
2000	1800	642808	642877	642945
2000	2000	642815	642884	642952

Leichte Doppelstab-Gittermatte (6/5/6) 2,5 m-Breite

Elemente aus 1 senkrecht und 2 waagrecht verschweißten Stahldrähten. Die senkrechten Stahldrähte haben einen Überstand von 30 mm.



Mattenbreite: 2500 mm
 Maschenweite: 50 x 200 mm
 Palettenmenge: 30 Stück

Breite (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr. feuerverzinkt	Best.-Nr. vz + grün RAL 6005	Best.-Nr. vz + anthrazit RAL 7016
2500	630	643027	643225	644031
2500	830	643034	643331	644048
2500	1030	643041	643348	644055
2500	1230	643072	643355	644062
2500	1430	643089	643362	644079
2500	1630	643096	643379	644086
2500	1830	643126	643386	644093
2500	2030	643171	643393	644109

Passende Pfosten finden Sie auf den Seiten 12-15



SCHWERE DOPPELSTAB-GITTERMATTE

Schwere Doppelstab-Gittermatte (8/6/8) 2,5 m-Breite

Elemente aus 1 senkrecht und 2 waagrecht verschweißten Stahldrähten. Die senkrechten Stahldrähte haben einen Überstand von 30 mm.



Mattenbreite: ausschließlich 2500 mm
 Maschenweite: 50 x 200 mm
 Palettenmenge: 25 Stück

Breite (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr. feuerverzinkt	Best.-Nr. vz + grün RAL 6005	Best.-Nr. vz + anthrazit RAL 7016
2500	630	670108	670504	671891
2500	830	670115	670511	671808
2500	1030	670122	670528	671815
2500	1230	670139	670535	671822
2500	1430	670146	670542	671839
2500	1630	670153	670559	671846
2500	1830	670160	670566	671853
2500	2030	670177	670573	671860
2500	2230	670184	670580	671877
2500	2430	670191	670597	671884

Passende Pfosten finden Sie auf den Seiten 12-15



Zaunpfosten mit Klemmlaschenbefestigung

Die Lieferung erfolgt inkl. montierten Auflageböcken und aufgesetzten Pfostenkappen aus Kunststoff, sowie passendem Zubehör (Edelstahl-Klemmlaschen und Innensechskantschrauben VA).

Pfostenstärke: 60 x 40 mm

Materialstärke: 2 mm


Bohrabstand: 400 mm

Palettenmenge: 40 Stück

h als Eckpfosten lieferbar.

Inkl. Zubehör:

- ▶ entweder im Pfosten innenliegend (Vertrieb über Verkaufsständer)
- ▶ oder separat im Karton (projektbezogene Bestellung)

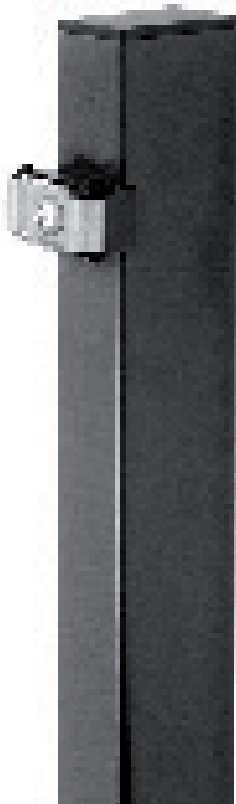

ZAUNPFOSTEN FÜR DOPPELSTAB-GITTERMATTEN



Zubehör separat verpackt:

Bohrbild (mm)	Pfosten-länge (mm)	für Höhe (mm)	Best.-Nr. feuerverzinkt	Best.-Nr. vz + grün RAL 6005	Best.-Nr. vz + anthrazit RAL 7016
400	1000	600	676872	676971	677329
400	1200	800	676889	676988	677336
400	1500	1000	676896	676995	677343
400	1750	1200	676902	677053	677350
400	2000	1400	676919	677060	677367
400	2250	1600	676926	677077	677374
400	2400	1800	676933	677084	677381
400	2600	2000	676940	677091	677398
400	2800	2200	676957	677107	677404
400	3000	2400	676964	677114	677411

Zubehör innenliegend:

Bohrbild (mm)	Pfosten-länge (mm)	für Höhe (mm)	Best.-Nr. feuerverzinkt	Best.-Nr. vz + grün RAL 6005	Best.-Nr. vz + anthrazit RAL 7016
400	1200	800	677886	677893	677909
400	1500	1000	677626	677664	677701
400	1750	1200	677633	677671	677718
400	2000	1400	677640	677688	677725
400	2250	1600	677657	677695	677732

Auf Anfrage sind Pfosten ohne Bohrungen oder mit individuellem Bohrbild lieferbar.



ZAUNPFOSTEN FÜR DOPPELSTAB-GITTERMATTEN



Zaunpfosten mit Flacheisenbefestigung

Die Lieferung erfolgt inkl. montierten Auflageböcken und aufgesetzten, überlappenden Pfostenkappen aus Kunststoff, sowie beiliegendem Zubehör (Flacheisen und Innensechskantschrauben VA).

Pfostenstärke: 60 x 40 mm
 Materialstärke: 2 mm
 Material Flacheisen: 40 x 4 mm
 Bohrabstand: 200 mm oder 400 mm
 Palettenmenge: 40 Stück

Auch als Eckpfosten lieferbar.

Bohrbild (mm)	Pfosten- länge (mm)	für Höhe (mm)	Best.-Nr. feuerverzinkt	Best.-Nr. vz + grün RAL 6005	Best.-Nr. vz + anthrazit RAL 7016
400	1000	600	970000	970147	974626
400	1200	800	970017	970154	974633
400	1500	1000	970024	970161	974640
400	1750	1200	970031	970178	974657
400	2000	1400	970048	970185	974664
400	2250	1600	970055	970192	974671
400	2400	1800	970062	970208	974688
400	2600	2000	970079	970215	974695
400	2800	2200	970086	970222	974701
400	3000	2400	970093	970239	974718
200	1000	600	676674	676773	680091
200	1200	800	676681	676780	680107
200	1500	1000	676698	676797	680114
200	1750	1200	676704	676803	680121
200	2000	1400	676711	676810	680138
200	2250	1600	676728	676827	680145
200	2400	1800	676735	676834	680152
200	2600	2000	676742	676841	680169
200	2800	2200	676759	676858	680176
200	3000	2400	676766	676865	680183



Als Torspezialist sind wir stark bei standardisierten Anfertigungen:

- Großes Standardsortiment direkt ab Lager
- Alle Tore komplett inkl. Pfosten und Zubehör
- Oberfläche im Tauchbad feuerverzinkt, sorgfältig nachbearbeitet und anschließend ggf. farbig kunststoffbeschichtet
- Beiliegende Befestigungswinkel zur Mattenmontage am Torpfosten
- Problemloser Wechsel der Toröffnung DIN links / rechts vor Ort
- Kombinationsmöglichkeit von unterschiedlichen Standard-Flügelbreiten bei Doppeltoren

... und bei individuellen Anfertigungen:

- Sonderanfertigung nach Ihren Maßvorgaben
- Kunststoffbeschichtung in der RAL-Farbe Ihrer Wahl
- Stärkere oder längere Pfosten an Standardtoren



STABGITTER-EINZELTOR

Stabgitter-Einzeltor

Die Lieferung erfolgt inkl. Rohrrahmenschloß mit Profilzylinder, DIN links und rechts verwendbar, Türdrücker aus Aluminium, Anschlag, Pfosten und Befestigungslaschen für Doppelstab-Gittermatten.



Material Rahmen: 40 x 40 mm
 Maschenweite: 50 x 200 mm
 Material Füllung: Doppelstab-Gittermatte 6/5/6 mm

Lichte Breite (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr. feuerverzinkt	Best.-Nr. fvz + grün RAL 6005	Best.-Nr. fvz + anthrazit RAL 7016
1000	800	646714	646783	646424
1000	1000	646721	646790	646677
1000	1200	646738	646806	646684
1000	1400	646745	646813	646455
1000	1600	646752	646820	646462
1000	1800	646769	646837	646479
1000	2000	646776	646844	646486
1265	800	647117	647193	647278
1265	1000	647124	647216	647285
1265	1200	647131	647223	647292
1265	1400	647148	647230	647308
1265	1600	647162	647247	647315
1265	1800	647179	647254	647322
1265	2000	647186	647261	647339
1515	800	647346	647414	647483
1515	1000	647353	647421	647490
1515	1200	647360	647438	647513
1515	1400	647377	647445	647520
1515	1600	647384	647452	647537
1515	1800	647391	647469	647544
1515	2000	647407	647476	647568
2015	800	647575	647667	647742
2015	1000	647582	647674	647759
2015	1200	647599	647681	647766
2015	1400	647612	647698	647773
2015	1600	647629	647711	647780
2015	1800	647636	647728	647797
2015	2000	647643	647735	647803



Stabgitter-Doppeltor

Die Lieferung erfolgt inkl. Rohrrahmenschloß mit Profilzylinder, DIN links und rechts verwendbar, Türdrücker aus Aluminium, Anschlag, Bodenschieber, Auflaufstütze, Pfosten und Befestigungslaschen für Doppelstab-Gittermatten.

Material Rahmen: 40 x 40 mm

Maschenweite: 50 x 200 mm

Material Füllung: Doppelstab-Gittermatte 6/5/6mm



STABGITTER-DOPPELTOR

Stabgitter-Doppeltor

Lichte Breite* (mm)	Höhe (mm)	Best.-Nr. feuerverzinkt	Best.-Nr. fvz + grün RAL 6005	Best.-Nr. fvz + anthrazit RAL 7016
2000	800	647810	648053	648381
2000	1000	647827	648060	648398
2000	1200	647834	648077	648435
2000	1400	647841	648084	648442
2000	1600	647858	648091	648459
2000	1800	647865	648138	648466
2000	2000	647872	648145	648473
2500	800	647889	648152	648480
2500	1000	647896	648169	648497
2500	1200	647902	648176	648534
2500	1400	647919	648183	648541
2500	1600	647926	648190	648558
2500	1800	647933	648237	648565
2500	2000	647940	648244	648572
3000	800	646851	649036	650339
3000	1000	646868	649043	650346
3000	1200	646875	649050	650353
3000	1400	646882	649067	650360
3000	1600	648930	649074	650377
3000	1800	648947	649081	650384
3000	2000	648954	649098	650391
3000*	800	646516	646592	646967
3000*	1000	646523	646615	646974
3000*	1200	646530	646622	646998
3000*	1400	646547	646639	647018
3000*	1600	646561	646646	647025
3000*	1800	646578	646660	647032
3000*	2000	646585	646899	647049
4000	800	648961	649104	650407
4000	1000	648978	649111	650414
4000	1200	648985	649128	650421
4000	1400	648992	649135	650438
4000	1600	649005	649142	650445
4000	1800	649012	649159	650452
4000	2000	649029	649166	650469

* Diese Doppeltore sind ungleich geteilt (1 m Schließflügel / 2 m Zweitflügel).
Zusätzlich sind asymmetrisch geteilte Standardmaße lieferbar.

Sichtschutzstreifen

Sichtschutzstreifen auf Rolle, zum Einflechten.
Zum Nachrüsten für alle Doppelstab-Gittermatten.

- wasserfest und schimmelresistent
- UV-stabilisiert
- das Material ist leicht zuschneidbar
- leicht zu reinigen

Zur Berechnung der benötigten Mengen rechnen Sie:

$$\frac{\text{Mattenhöhe in mm}}{200} \times \text{Mattenhöhe in m} + 10 \% \text{ Verschnitt}$$


Beispiel bei Mattenhöhe 2 m:

$$\frac{2000 \text{ mm}}{200} \times 2,5 \text{ m} + 10 \% = 27,5 \text{ m}$$

Bitte beachten Sie, dass durch einen großflächigen Einsatz von Sichtschutzmaterial hohe Windlasten auf Ihre Zaunanlage einwirken können.

Bitte sorgen Sie für eine besonders stabile Befestigung der Zaunpfosten oder montieren Sie zusätzliche Pfosten.

Im Zweifelsfall holen Sie den fachmännischen Rat eines Statikers ein.

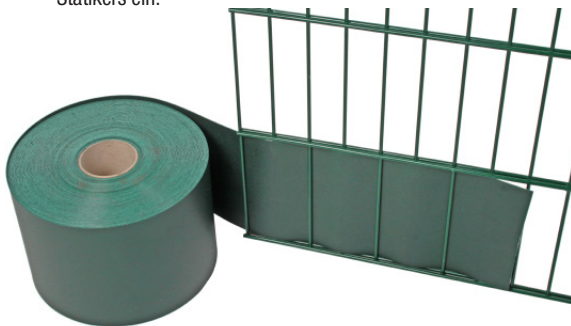

ZUBEHÖR FÜR DOPPELSTAB-GITTERMATTEN

Sichtschutzstreifen

Höhe: 190 mm
 Rolle: 50 m
 Rolle: Ø 280 mm
 Materialstärke: 1 mm

Zusätzliches Befestigungsmaterial ist nicht erforderlich.

Kunststoff, grün RAL 6005: Best.Nr. 642495
Kunststoff, anthrazit RAL 7016: Best.Nr. 642501



Höhe: 190 mm
 Rolle: 35 m
 Rolle: Ø 230 mm

80% Schattierung

Kunststoff, grün RAL 6005: Best.Nr. 642518
Kunststoff, anthrazit RAL 7016: Best.Nr. 642525



Höhe: 190 mm
 Rolle: 35 m
 Rolle: Ø 180 mm
 Materialstärke: 0,5 mm

Ein Set besteht aus 1 Rolle sowie 25 Klemmschienen.
 Die Streifen werden auf die Rückseite der Doppelstabmatte umgeschlagen und mit den Klemmschienen an den vertikalen Stäben fixiert.

Kunststoff, grün RAL 6005: Best.Nr. 642716
Kunststoff, anthrazit RAL 7016: Best.Nr. 642723



Klemmprofil, transparent: Best.Nr. 642488
 Länge: 190 mm
 Menge: 20 Stück im Beutel



Pfostenträger



Für Pfosten: 60 x 40 mm
Plattenstärke: 150 x 80 x 8 mm

Feuerverzinkt: Best.-Nr. 685676
Feuerverzinkt + grün: 685584
Feuerverzinkt + anthrazit: Best.-Nr. 686987

Für Pfosten: 60 x 60 mm
Plattenstärke: 150 x 80 x 8 mm

Feuerverzinkt: Best.-Nr. 685423
Feuerverzinkt + grün: Best.-Nr. 685430
Feuerverzinkt + anthrazit: Best.-Nr. 685447



Für Pfosten: 60 x 40 mm
Plattenstärke: 105 x 100 x 105 x 8 mm für L-Randsteine

Feuerverzinkt: Best.-Nr. 685690
Feuerverzinkt + grün: Best.-Nr. 685591
Feuerverzinkt + anthrazit: Best.-Nr. 686994



Befestigungs-Set

zur Befestigung von Doppelstabmatten an Torpfosten.
Ein Set besteht aus 5 Befestigungswinkeln
und -schrauben.

Feuerverzinkt: Best.-Nr. 672829
Feuerverzinkt + grün: Best.-Nr. 672836
Feuerverzinkt + anthrazit: Best.-Nr. 672843

ZUBEHÖR FÜR DOPPELSTAB-GITTERMATTEN

Eckverbinder-Set


zur Verbindung von 2 Matten zu einer Ecke

Ein Set besteht aus 4 Befestigungslaschen und 2 Schrauben und Muttern, ausreichend für 2 Eckverbinder.

Feuerverzinkt: Best.-Nr. 673277

Feuerverzinkt + grün: Best.-Nr. 673284

Feuerverzinkt + anthrazit: Best.-Nr. 673291

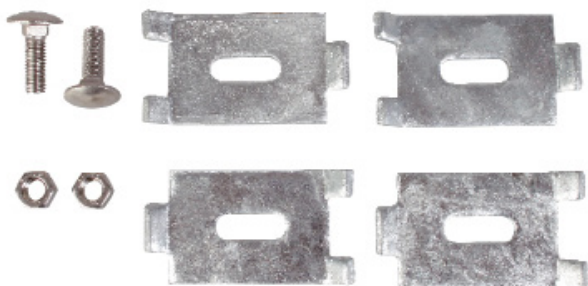

Befestigungslaschen

zur Verbindung von 2 Matten zu einer Ecke

Verpackungseinheit: 100 Stück im Karton, ohne Schrauben

Feuerverzinkt: Best.-Nr. 673390

Feuerverzinkt + grün: Best.-Nr. 673406

Feuerverzinkt + anthrazit: Best.-Nr. 673413






Klemmlasche aus Edelstahl

für Pfosten 60 x 40 mm.
1 Karton à 100 Klemmlaschen.

Best.-Nr. 657031



Pfostenkappe aus Kunststoff

für Pfosten 60 x 40 mm.

Schwarz: Best.-Nr. 654382

Grün: Best.-Nr. 657758

Grau: Best.-Nr. 657765



Innensechskantschraube M8 x 40 / 5,5 mm

für Pfosten Seite 12-15
1 Karton à 100 Schrauben.

Best.-Nr. 657055



Innensechskantschlüssel 5,5 mm

einzelnen im Beutel verpackt und etikettiert.

Best.-Nr. 657048

ZUBEHÖR FÜR DOPPELSTAB-GITTERMATTEN

Bügelschelle

für Vierkantpfosten 60 x 40 mm ohne Bohrung.

Ein Set besteht aus einem Bügel mit 2 passenden Muttern aus Edelstahl rostfrei, einem Mattenhalter, 1 Klemmteil und 1 Schutzkappe aus schwarzem Kunststoff. Alle Einzelteile werden sortenrein und lose geschüttet zu 100 Stück verpackt geliefert.

Verpackungseinheit: 100 Stück

Best.-Nr. 675028



Winkelclip

zur einfachen Verbindung einzelner Doppelstabmatten-Elemente wie z.B. Gabionenwände, Mülleimerabtrennungen, Rankanlangen, Pflanzsäulen, Sitzbänken oder Gartendekorationen.

Doppelstab-Gittermatten auf gewünschtes Maß kürzen und Winkelclip mit einem Gummihammer zwischen den Doppelstäben einschlagen.

Verpackungseinheit: 20 Stück

Feuerverzinkt: Best.-Nr. 671150



Montagehilfe



für Pfostenträger, Bodenhülsen
und Metallpfosten

Ein Set besteht aus 1 Winkelwasserwaage,
um 270° verstellbar, 3 Libellen, 4 Magneten,
1 einstellbaren Gummiband zur Arretierung,
1 x 20 m Rolle Mauer-Schnur Ø 1,0 mm stark
und einem Zimmermanns-Bleistift.

Kunststoff, Farbe grau: Best.-Nr. 212087



Bodenbohrer

Gesamtlänge: 1000 mm
Gesamtbreite: 700 mm
Gewinde: Ø 100 mm
Länge Gewinde: 230 mm
Rohr: Ø 26 mm

Stahl roh, grün lackiert: Best.-Nr. 658083

ZUBEHÖR FÜR DOPPELSTAB-GITTERMATTEN

Reparaturspray

Zinkspray, Gebinde: Sprühdose
400 ml Best.-Nr. 657857

Grün RAL 6005, Gebinde: Sprühdose
150 ml Best.-Nr. 657871
400 ml Best.-Nr. 657802

Weiß RAL 9010, Gebinde: Sprühdose
150 ml Best.-Nr. 657888

Anthrazit RAL 7016, Gebinde: Sprühdose
150 ml Best.-Nr. 657796

Anthrazit-metallic, Gebinde: Sprühdose
400 ml Best.-Nr. 657833





GAH **ALBERTS**

Starke Logistik

Als zusätzliche Serviceleistung bieten wir Ihnen unseren Direktversand zum Endkunden an. So bekommt der Anwender seinen Zaun direkt von GAH bis an seine Bordsteinkante geliefert. Dadurch sparen Sie Zeit und Aufwand.

Sprechen Sie uns einfach an.

überreicht durch:

Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Grüenthal
D-58849 Herscheid

☎ +49 (0)23 57 9 07-0

📠 +49 (0)23 57 9 07-1 89

info@gah.de
www.gah.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.